



## GARTENHAUS DOMEO 10 LICHTGRAU/ANTHRAZIT 36,45 M<sup>2</sup>



**€ 5638,80**

Praktisches und Gemütliches Lasita Maja Gartenhaus 70 mm mit Anbau. Fundamentmass mit 40 mm Wandstärke00+4500 x 4500. Lichtgrau





## BESCHREIBUNG

### GARTENHAUS DOMEO 10 LICHTGRAU/ANTHRAZIT VON LASITA MAJA

Alle Domeo Gartenhäuser sind mit Doppelverglasung und verbessertem, stärkeren Rahmen in Kobaltgrau ausgestattet. Diese Serie ist eine gute Investition für den ganzjährigen Einsatz, insbesondere in Ländern mit einem milderem Klima. Dank der 14 mm spezial gehärteten Fensterverglasung wird die Wärmebeständigkeit deutlich erhöht und ist nun um 47% energieeffizienter. Reduzieren Sie Ihre Heizkosten und haben Sie es im Winter schön gemütlich. Das Zusammenspiel von geklebten Rahmen, Doppelverglasung und dickeren Profile machen die Schiebetür stark und stabil. Dies leistet dazu einen großen Beitrag zur Geräuschreduzierung nach außen. Die Schiebetür ist stark und stabil. Dies leistet dazu einen großen Beitrag zur Geräuschreduzierung nach innen. Wir haben auch unser Schließsystem überarbeitet, dass jetzt stärker, langlebiger und viel sicherer ist, um Ihre wertvollen Utensilien im Inneren best möglich zu schützen. Die großen Glasflächen ermöglichen es, genügend natürliches Licht im Raum zu haben und die schöne Aussicht zu genießen.

#### Menge Zubehör:

Dachpappe 7 x 10 m

Schindelbedarf Nicht empfohlen

Onduline 14 Rollen

#### Fundament:

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1-2mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.



#### Pflegehinweise:

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.



# PREMIUM GARTENHAUS

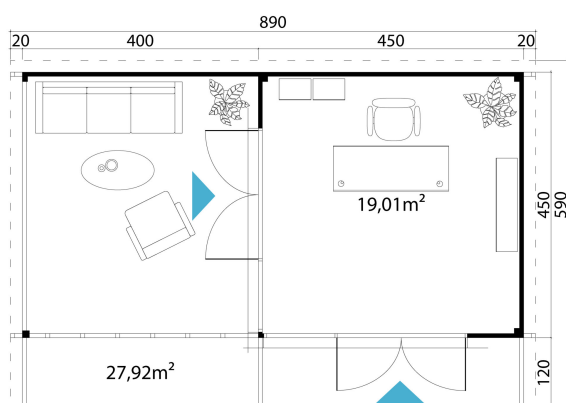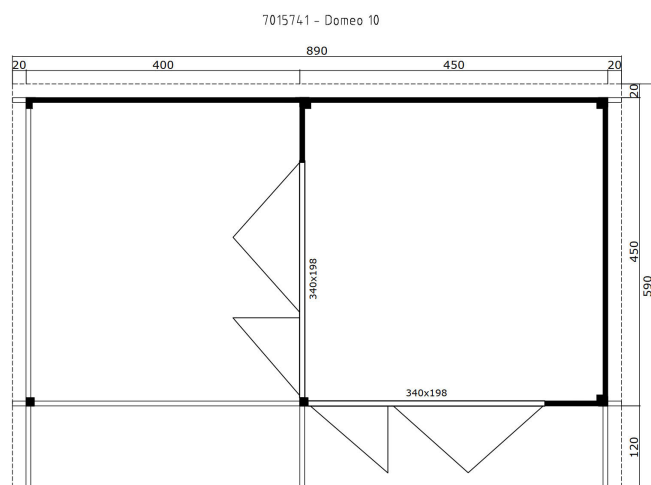

## TECHNISCHE DATEN

<b>Holzbehandlung</b>	Lichtgrau
<b>Breite</b>	450 cm
<b>Tiefe</b>	450 cm
<b>Spiegelverkehrte Montage</b>	Nein
<b>Holzart</b>	Fichte
<b>Wandstärke</b>	70 mm
<b>Terrasse</b>	Ja
<b>Seitenwandhöhe</b>	244,8 cm
<b>Firsthöhe</b>	258,4 cm
<b>Grundfläche</b>	36,45 m <sup>2</sup>

Kontaktieren Sie uns +43 660 6742719.-Fr. 8-18 Uhr  
office@premium-gartenhaus.at



# PREMIUM GARTENHAUS

<b>Dachfläche</b>	52,51 m <sup>2</sup>
<b>Schneelast</b>	66 kg/m
<b>Umbauter Raum</b>	133,4 m <sup>3</sup>
<b>Dachüberstand vorne</b>	120 cm
<b>Dachüberstand seite</b>	420 cm
<b>Dachüberstand hinten</b>	20 cm
<b>Rauminhalt</b>	91,71 m <sup>3</sup>
<b>Dachwinkel</b>	1,75 °
<b>Innenmaß Breite</b>	436 cm
<b>Innenmaß Tiefe</b>	436 cm
<b>Schlafboden</b>	Nein
<b>Verglasung</b>	Isolierverglasung
<b>Grundform</b>	Rechteckig
<b>Dachform</b>	Pulldach
<b>Garantie</b>	5 Jahre

## ANMERKUNGEN

---

---

---

---

---

---

---